



中山市晶艺光电科技有限公司  
ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 样品承认书

品名： 2514 三色共阴光条

规格： UL-2514CRYG

编号： 2017-07

客户签字栏		
核准	审核	承认

本公司签字栏		
核准	审核	制作

地址：广东省中山市南区昌盛路4号

电话：0760-3886633 3886636 3886632

传真：0760-3886658

网址：[www.jlul.com](http://www.jlul.com)

电子邮箱：[jinglei@jlul.com](mailto:jinglei@jlul.com)



# 中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2514CRYG

■ ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C)

Chip		Lens Appearance	Absolute Maximum				Electro-optical Data(AT20mA)		
Emitted	Peak Wave Length		$\Delta \lambda$ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak (mA)	Vf(V)		IV(mcd)
							Typ	Max	Typ.
Yellow	586~590	White Diff.	20	35	20	60	1.8	2.5	15.0
Hi-Red	638~642		20	35	20	60	1.8	2.5	10.0
Yellow-Green	570~572		30	35	20	60	2.2	2.5	10.0

Reverse Voltage.....5V



Reverse Current( $V_R=5V$ ).....20  $\mu$  A

Operating Temperature Range.....-25°C~+80°C

Storage Temperature Range.....-30°C~+80°C

Lead Soldering Temperature..... 260°C For 5 Seconds

PACKAGE DIMENSION:

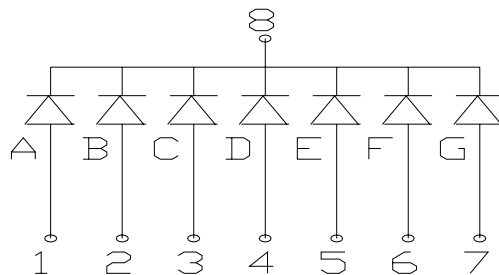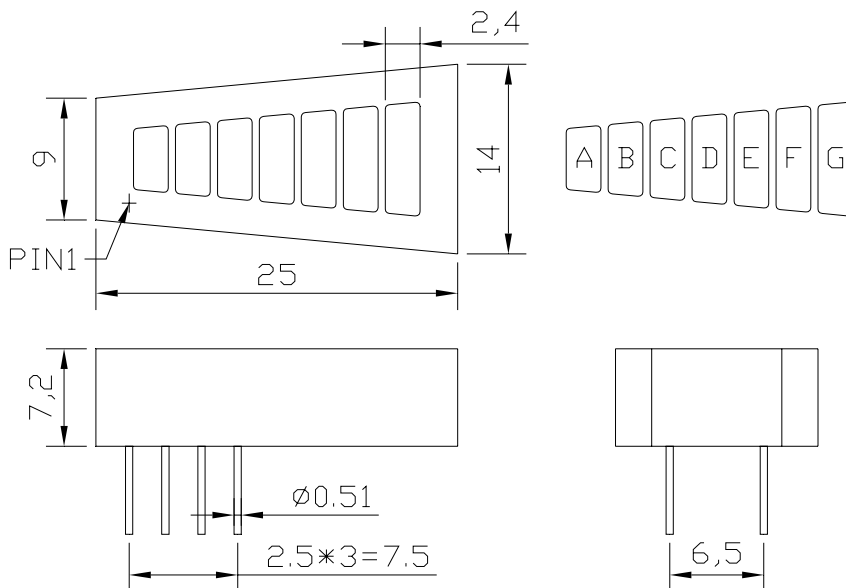








# 中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2514CRYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow

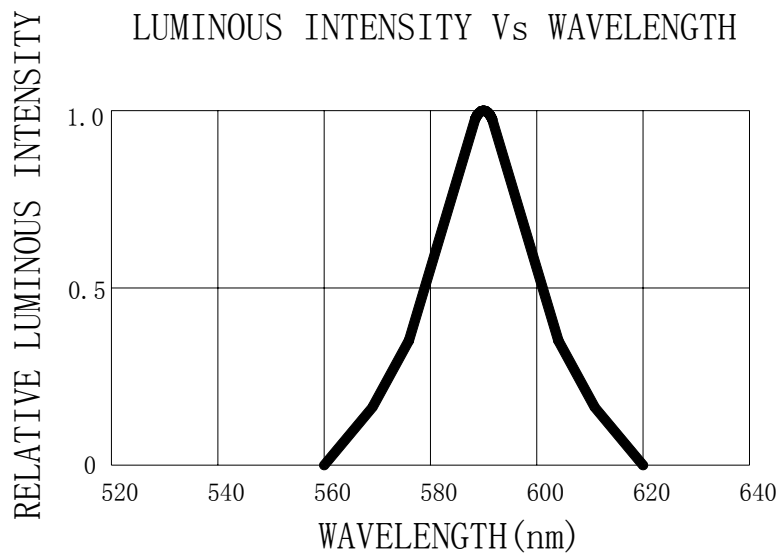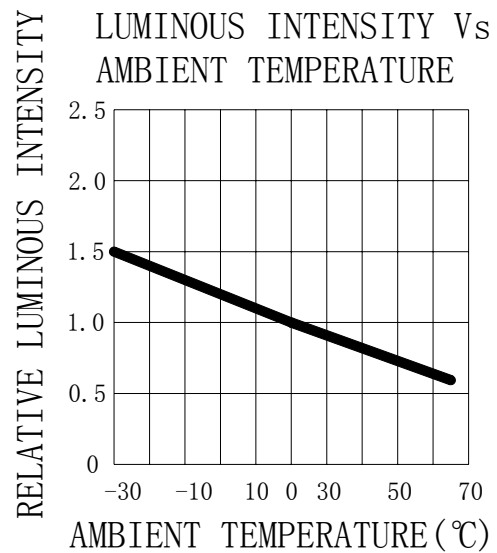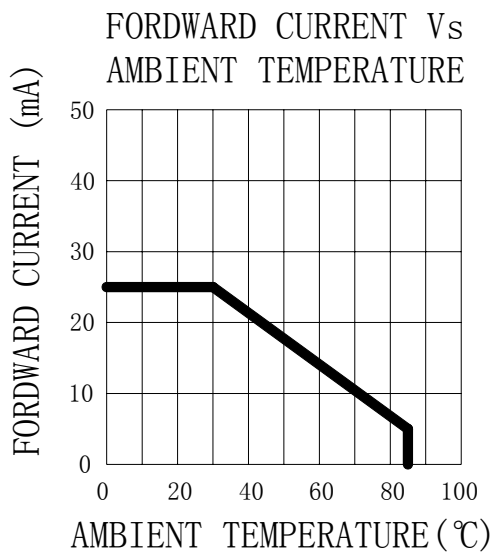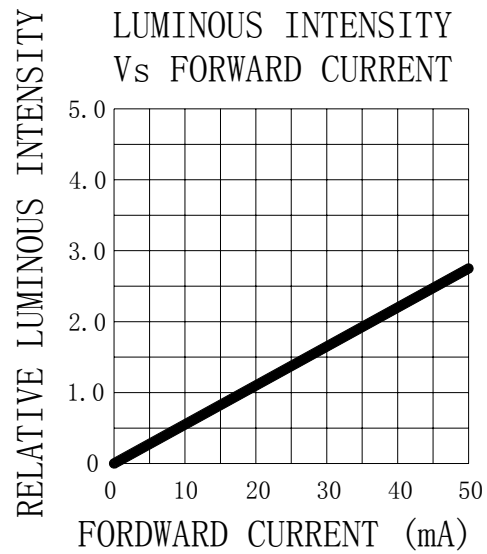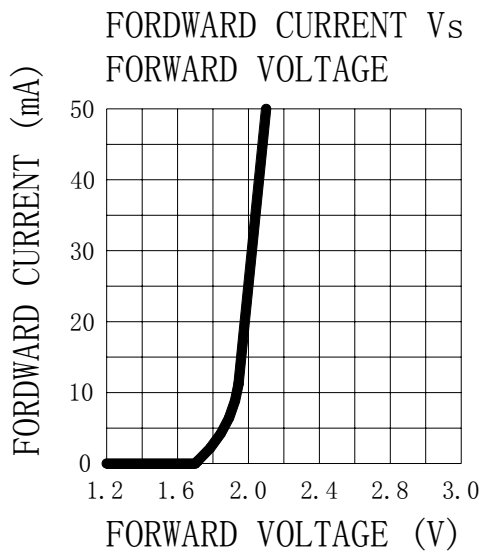








# 中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2514CRYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color:Hi-Red

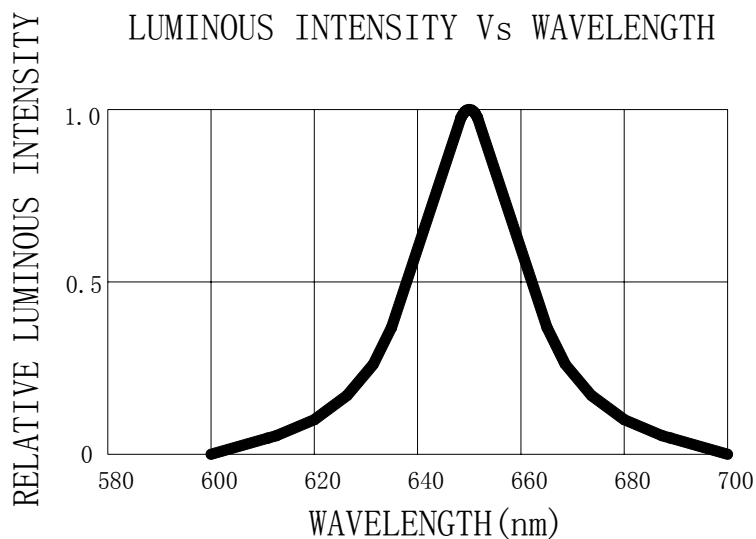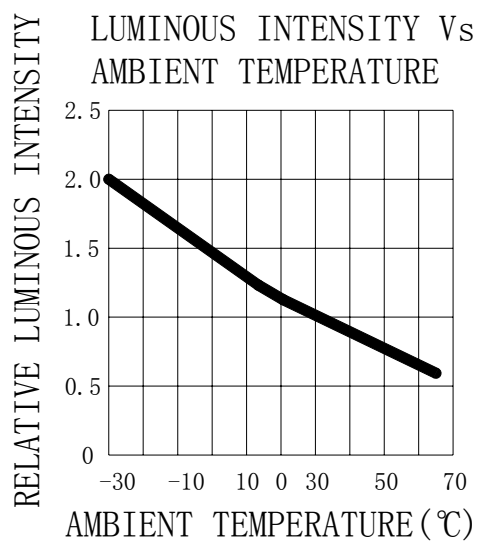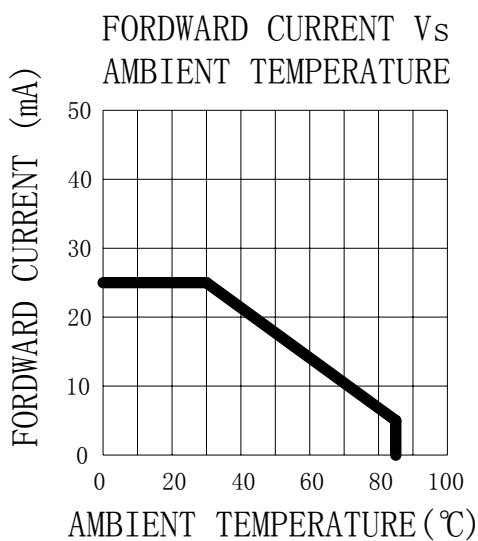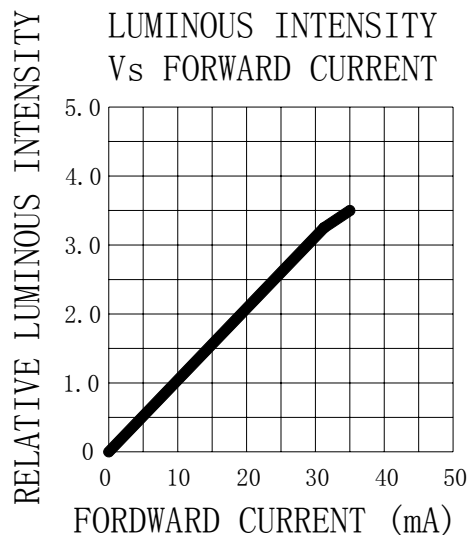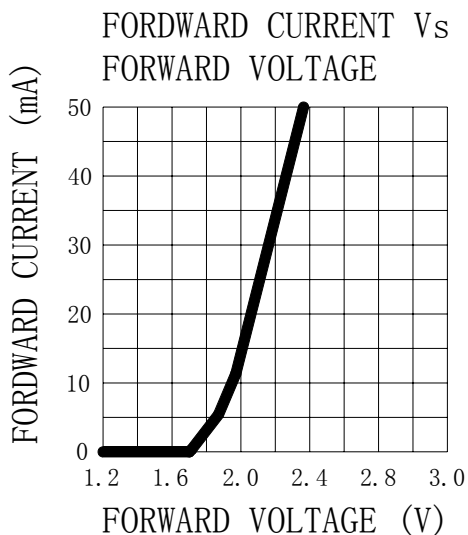



# 中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-2514CRYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow-Green

