

HT15 硅压阻式压力传感器

产品描述

HT15 硅压阻式传感器的核心是高稳定性扩散硅元件，被测介质压力通过隔离膜片及硅油传递到硅桥片，利用扩散硅的压阻效应原理，实现对液体、气体压力的测量。广泛应用于空压机及制冷系统。

产品特点

- ◇ 测量范围 0~350KPa~60MPa
- ◇ 硅压阻式充油压敏元件
- ◇ 可靠性高、稳定性好
- ◇ 全 316L 不锈钢材质

产品应用

- ◇ 气体、液体压力测量
- ◇ 过程控制系统
- ◇ HVAC 控制
- ◇ 压力变送器
- ◇ 制冷系统
- ◇ 空压机



电气性能

- 供电电源：1.5mADC
- 输出阻抗：2.5K Ω ~6K Ω
- 绝缘电压：在壳体和引线之间 500VAC
- 介质兼容性：与 316L 不锈钢兼容的气体或液体
- 输入阻抗：3K Ω ~6K Ω
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega/50VDC$


性能参数

参数项目	测量范围：0~350KPa、700KPa、1000KPa、2000KPa、3500KPa、7MPa、10MPa、20MPa、35MPa、60MPa		
	典型值	最大值	单位
非线性	± 0.15	± 0.3	%F.S
重复性和迟滞	0.02	0.05	%F.S
零点输出	0 ± 1	0 ± 2	mV
满度输出	100 ± 10	100 ± 30	mV
零点温度误差	± 0.5	± 1	%F.S
满度温度误差	± 0.5	± 1	%F.S
压力过载	$\leq 3X$		—
工作温度范围	-20~80		$^{\circ}C$
补偿温度范围	-20~80		$^{\circ}C$
储存温度范围	-40~125		$^{\circ}C$


以上参数测试条件：恒流 1.5mA 室温 25 $^{\circ}C$ 。

外形结构


I 型

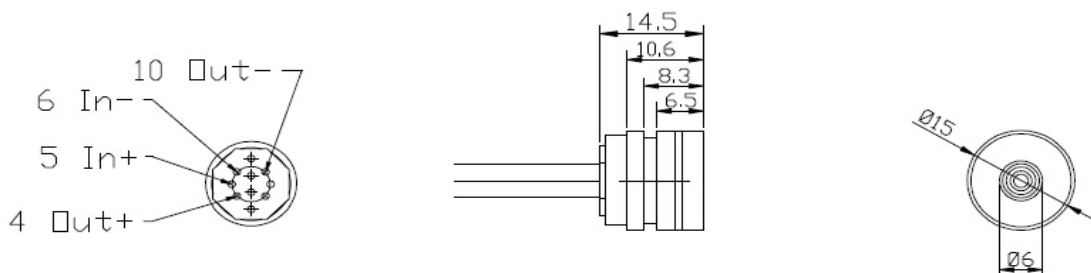

II 型

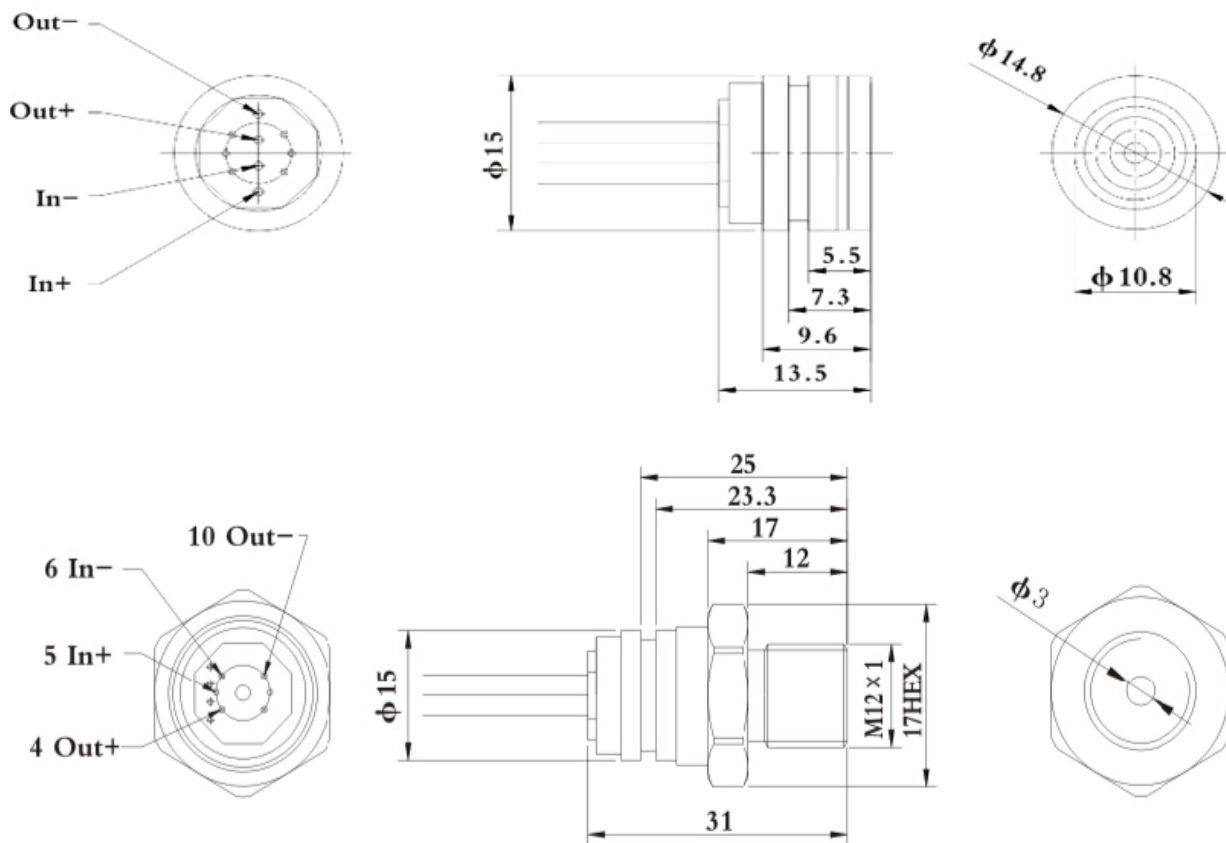

补偿原理图

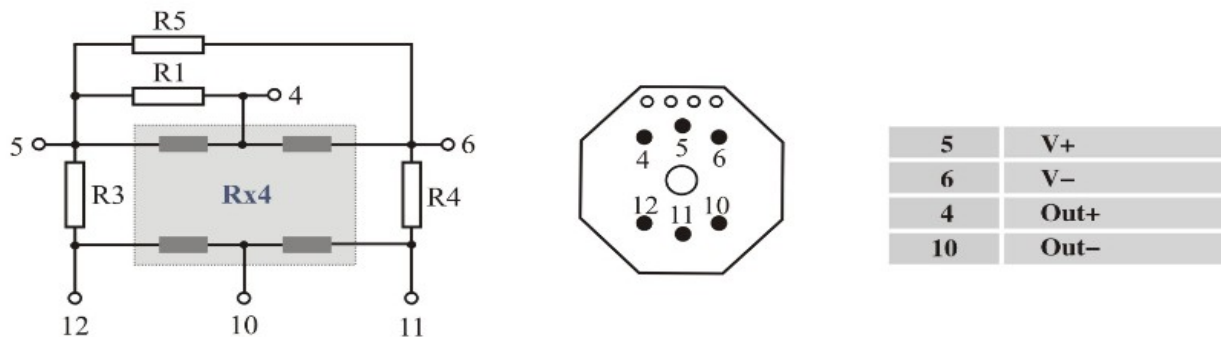

选型说明

HT15 0350 K G 1

1=I 型
2=II 型
3=M12X1
4= G1/2
5=1/4-18NPT 外螺纹
6= 7/16-20UNF

压力形式: G=表压, A=绝压, S=密封参考压
压力单位: K=KPa, M=MPa, B=bar, P=psi

压力量程

型号