

工业有线手持监测仪

RION SMI600/SMI800

技术手册





资质认证

- 质量管理体系认证：GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015标准（证书编号：128101）
- 质量管理体系认证：IATF16949：2016（证书编号：T178487）
- 知识产权管理体系认证：GB/T29490-2013标准（证书编号：41922IP00281-06R0M）
- 高新技术企业（证书编号：GR201844204379）
- 修订日期：2022-7-26

注：产品功能、参数、外观等将随技术升级而调整，购买时请与本司售前业务联系确认。



► 产品介绍


SMI800工业有线手持监测仪是有线传输数据手持显示器可任意配套我司所有系列的传感器产品，包括倾角传感器、加速度计、罗盘、陀螺、航姿等产品的数据传输和显示。监测仪采用工业宽温数码屏，配 PVC 薄膜按键，功能强大，可对传感器进行零点设置、磁场校准、角度阈值报警设置、磁偏角设置、可接受客户功能键、面板颜色、第三方传感器的接入采集方案订制。监测仪采用 DC12V 外部供电。

监测仪与传感器传输可采用 RS232/485/TTL 等方式，可远距离传输，监测仪全金属设计，便携易安装，尤其适合恶劣的工业现场进行实时监测作业。


► 主要特性

- | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| ★ 可采集所有倾角产品数据 | ★ 传输距离：RS232：50m; RS485：500m | |
| ★ 分辨率：0.01°/0.001° | ★ DC 12V 宽电压输入 | ★ 宽温工作-25 ~ +80℃ |
| ★ 航空头插拔 | ★ 直接引线式接口 | ★ 高抗振性能>200g |
| ★ IP54 防护等级 | ★ 外壳尺寸：90×60×32mm | ★ 对有螺孔安装（螺铁安装可选配） |

► 产品功能说明

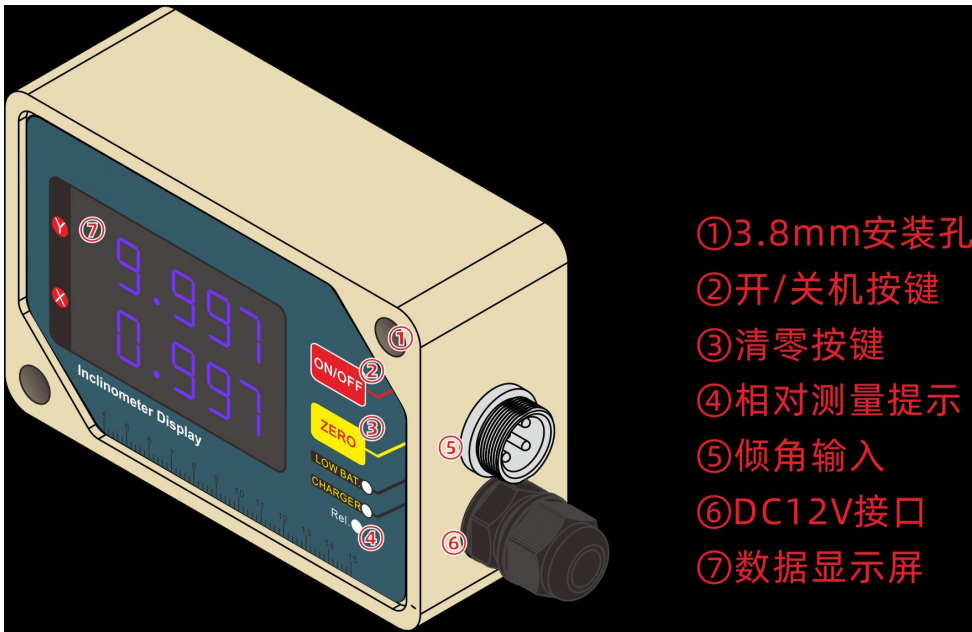

► **产品尺寸图**

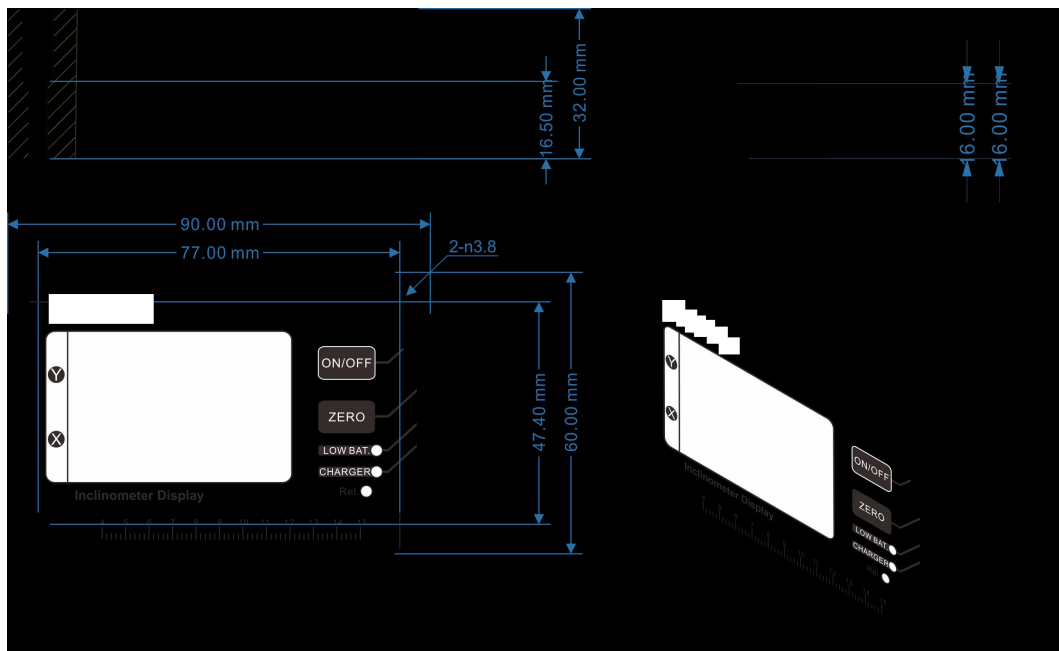

外壳尺寸：L90×W60×H32mm

安装尺寸：L77×W47.4×H16.5mm

安装螺丝：2 颗 M3 螺丝

注意事项：

- 1，本数显仪外部供电，DC 9~36V 电源即可，此款数显仪无低电报警提示；
- 2，清零按钮需连续按 3 秒才有效。

联系方式：

江门市安泰电子有限公司

电话：0750-6655202

网站：www.gd-antai.com

地址：广东省江门市新会区中心南路39号