

WTY系列鼓式制动器松闸顶杆说明


您好！

为响应市场监管总局办公厅关于开展鼓式制动器安全隐患排查的通知，我司对于鼓式制动器松闸顶杆做以下说明：

(1) 我司生产的永磁同步无齿轮曳引机上的鼓式制动器，型号：WTY-UP，松闸顶杆材料为 H62-y，属于非导磁材料，并且该制动器采用复位弹簧，定位钢珠等组成的松闸装置（如图一），在手动松闸后可以自动复位，不会在电磁力作用下产生摆动造成制动器卡阻，不需要更换。

(2) 我司生产的永磁同步无齿轮曳引机上的鼓式制动器，型号：WTY1-UP，松闸顶杆材料为 304 不锈钢，该材料导磁性略高于铜，但是该制动器采用复位弹簧，定位钢珠等组成的松闸装置（如图一），在手动松闸后可以自动复位，不会在电磁力作用下产生摆动造成制动器卡阻，不需要更换。

(3) 根据市场监管总局办公厅文件的要求，请按照《电梯维护保养规则》(TSG/T5002-2017) 中的相关规定，对鼓式制动器周期性进行清洁、润滑、检查等的维护保养。

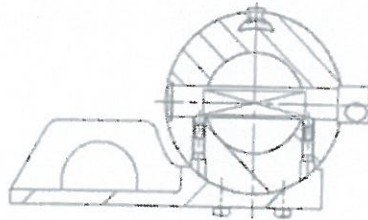

复位图(图一)

三洋电梯(珠海)有限公司

2021/5/8

